



钟形浮子式空气疏水阀





● 特点/性能

- 倒吊桶式空气疏水阀。
- SCCV系统使用疏水阀具有良好的耐久性。
- 准确排放水、油混合物。
- 所有内部零件和阀盖连为一体，方便拆卸，进行保养维修。
- 所有内件均在阀盖顶部，可有效避免杂物的干扰。
- 可不配装均压管，可装于疏水点高度以上位置。

用途:适用于空气管线、二次冷却器、储气罐及各种空气净化设备系统。

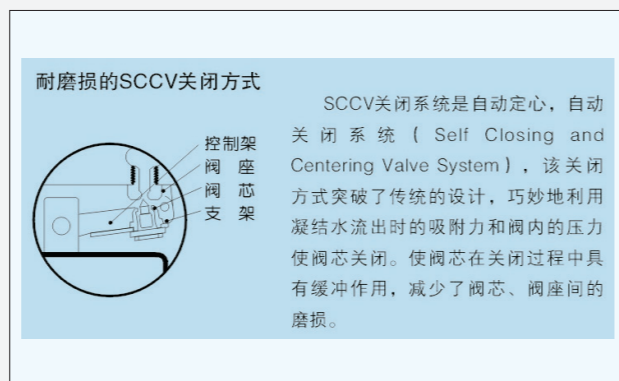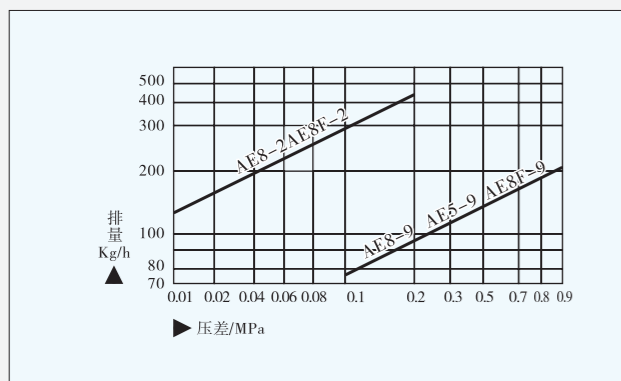

● 外形·参数一览表

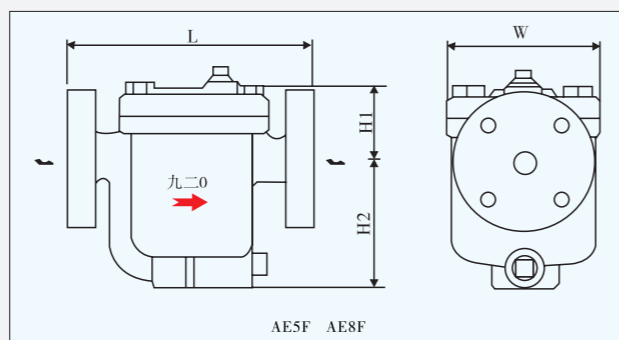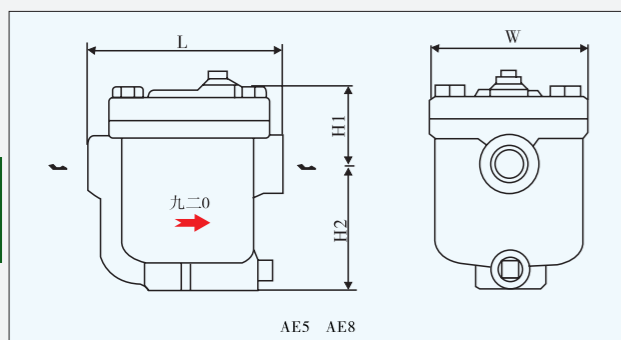

产品型号	公称尺寸 DN	均压管尺寸 英寸	连接方式 标准	使用压差范围 MPa	公称压力 PN	PMA/TMA MPa/°C	壳体 材质	外形尺寸/mm				重量 Kg
								L	H1	H2	W	
AE5	15~25	Re1/4	内螺纹 (Re, NPT)	0.01~0.9	PN25	1.0/427	WCB	110	59	71	76	3
AE5F	15~50		法兰 (GB, ANSI, JIS)					210				
AE8	15~25	Re3/8	内螺纹 (Re, NPT)	0.01~0.9	PN25	1.0/427		135	65	110	100	5
AE8F	15~50		法兰 (GB, ANSI, JIS)					210				

杠杆浮球式空气疏水阀




● 特点/性能


- 为连续排水方式，具有优良的排水能力。
- 构造简单，内部零件均安装在阀盖上，不需从配管上卸下就可维修。
- 带有均压平衡管结构，可防止空气气堵。
- 浮球耐腐蚀、高压，经久耐用。

用途:适用于低压、中高压空气管线、二次冷却器、储气罐及各种空气净化设备系统；适用于化工介质疏液。


● 排量图:

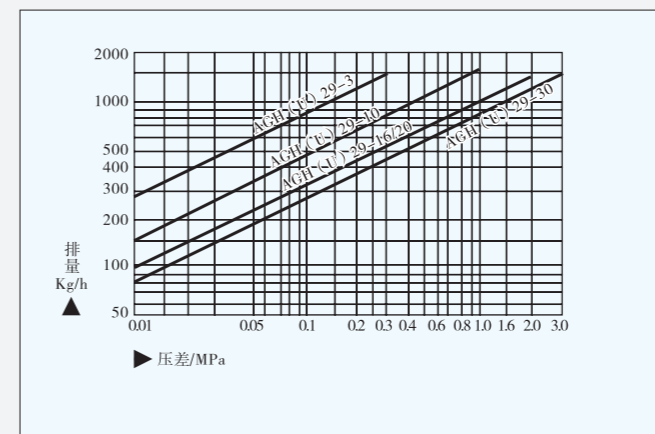

● 安装示例

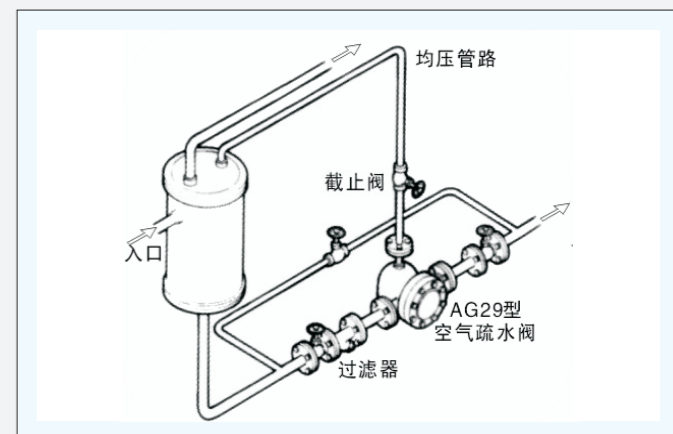

● 外形·参数一览表

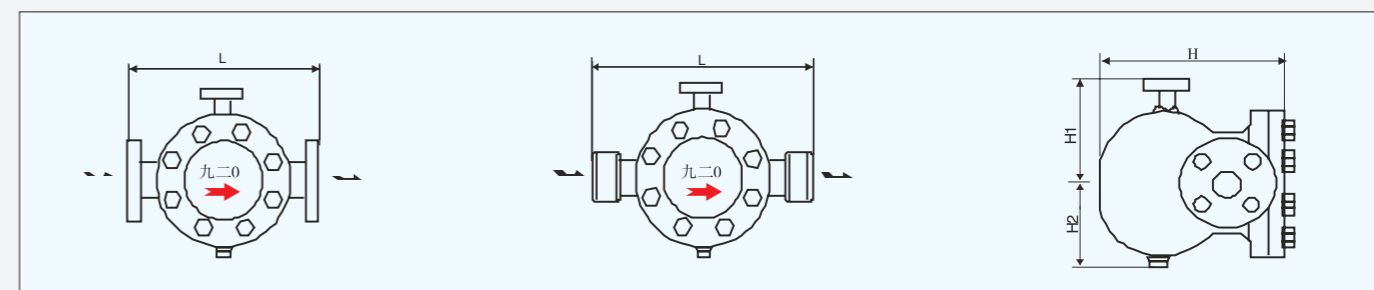

产品型号	公称尺寸 DN	均压管尺寸 DN	连接方式 标准	使用压差范围 MPa	公称压力 PN	PMA/TMA MPa/°C	壳体 材质	外形尺寸/mm				重量 Kg
								L	H	H1	H2	
AGH29W	15~25	15	承插焊 (GB, ANSI, JIS)	0.01~3.0	PN40	3.2/260	WCB	260	260	200	120	24
AGH29	15~50		法兰 (GB, ANSI, JIS)					390				26
AGU29W	15~25	承插焊 (GB, ANSI, JIS)	260	24								
AGU29	15~50	法兰 (GB, ANSI, JIS)	390	26								