




(二) 安装配管示例:

■ 闭式系统安装配管示例

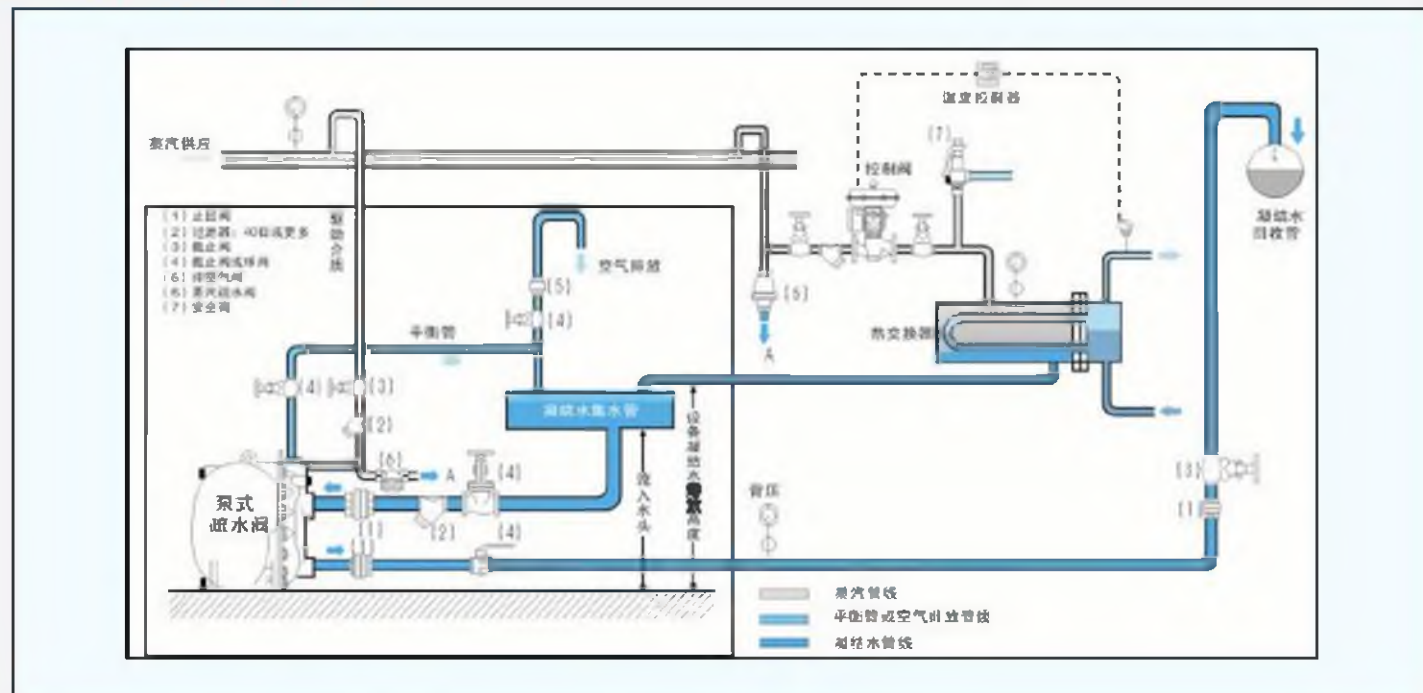


提示: ● 蒸汽通常作为闭式系统的驱动介质。若其它介质, 请特别说明。

● 设备凝结水排放高度最少为: 流入水头+集水罐(管)直径

● 为确保安全使用, 请阅读说明书。

● 本图仅作示例用, 不用于安装设计。

■ 开式系统安装配管示例

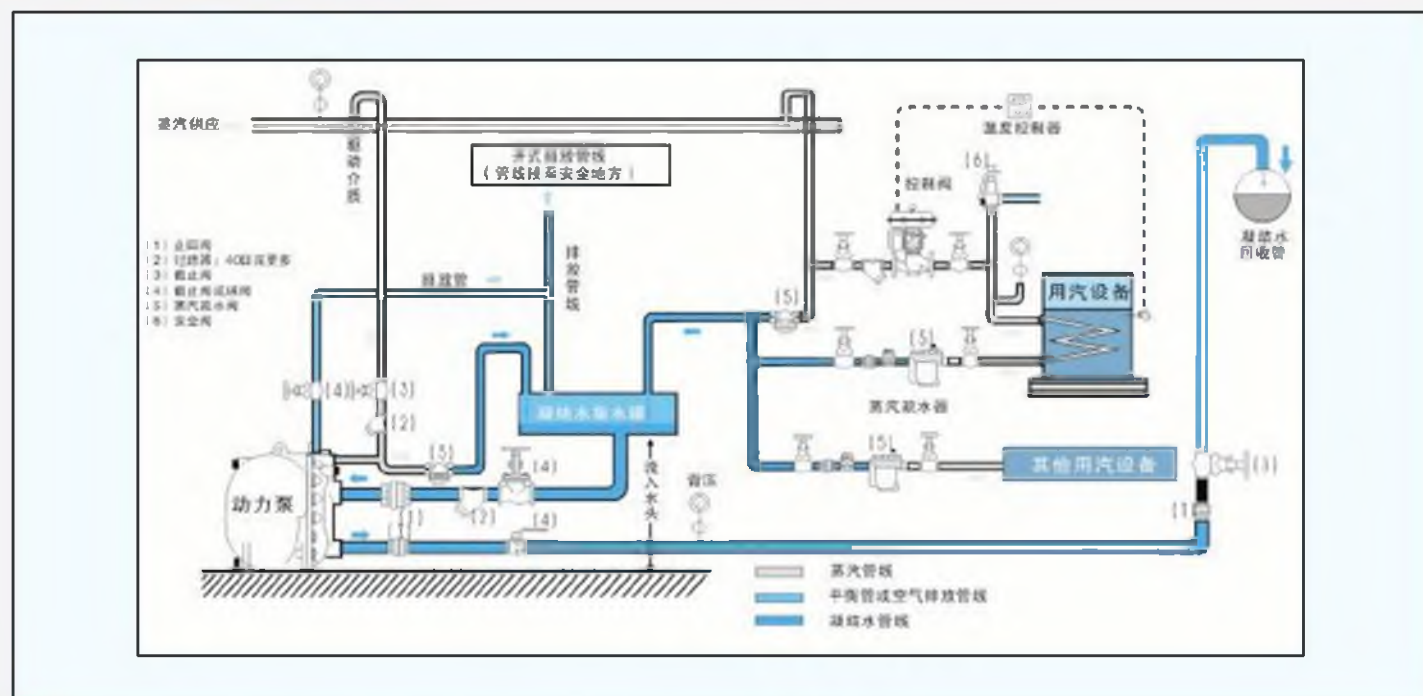

提示: ● 可使用蒸汽、压缩空气、压缩氮气作为驱动介质, 如需帮助请与甘肃红峰

机械有限责任公司工程师联系, 选用其他合适的不燃、无毒气体。

● 排气管要排放到安全的地方。

● 为确保安全使用, 请阅读说明书。

● 本图仅作示例参考用, 不用于安装设计。