

### ES钟形浮子式蒸汽疏水阀


ES5L ESH5L ES8BL ESH10L



#### ●性能/特点

- 先进的SCCV关闭系统，阀芯、支架与特殊设计而成的“超级杠杆”相配合，阀芯在支架内是“自由浮动的”，避免了关闭时产生刚性碰撞。
  - 有效保存能量，吊桶内部有水封和提升机构，故没有蒸汽漏。
  - 吊桶顶部设有溢出排气孔，可有效防止蒸汽汽锁、空气气堵象（非凝结性的高温空气也可排除）。
  - 可承受高背压（可达90%）。
  - 抗水击。
  - 所有内件均固定在阀盖上，易于在线保养维修。
- 适用于：低压及中低流量蒸汽管线加热的设备。

#### ●排量图：

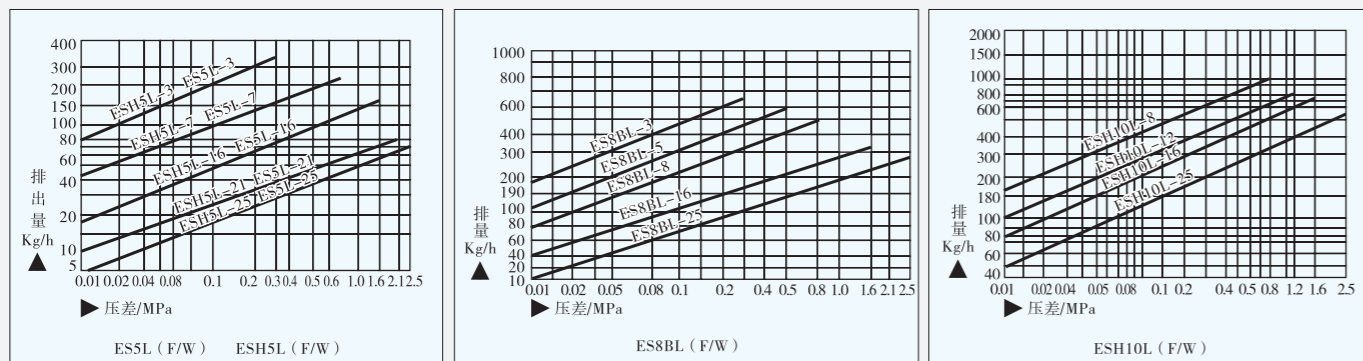

#### ●外形·参数一览表



产品型号	公称尺寸 DN	连接方式 标准	使用压差范围 MPa	公称压力 PN	PMA/TMA MPa/°C	壳体 材质	外形尺寸/mm		重量 Kg
							L	W	
ES8BL	15 ~ 25	内螺纹 (Rc, NPT)	0.01 ~ 2.5	PN40	2.6/399	20#	180	Φ125	5.0
ES8BLW		承插焊 (GB, ANSI, JIS)					230		
ES8BLF	15 ~ 50	法兰 (GB, ANSI, JIS)							7.0
ESH5L	15 ~ 25	内螺纹 (Rc, NPT)	0.01 ~ 2.5	PN40	2.6/399	20#	150	Φ98	3.5
ESH5LW		承插焊 (GB, ANSI, JIS)					210		
ESH5LF	15 ~ 50	法兰 (GB, ANSI, JIS)							5.5
ES5L	15 ~ 25	内螺纹 (Rc, NPT)	0.01 ~ 1.6	PN25	1.7/260	WCB	150	Φ98	3.5
ES5LW		承插焊 (GB, ANSI, JIS)					210		
ES5LF	15 ~ 50	法兰 (GB, ANSI, JIS)							5.5
ESH10L	15 ~ 25	内螺纹 (Rc, NPT)	0.01 ~ 2.5	PN40	2.6/399	20#	200	Φ158	7.5
ESH10LW		承插焊 (GB, ANSI, JIS)					270		
ESH10LF	15 ~ 50	法兰 (GB, ANSI, JIS)							8.5


### ES钟形浮子式蒸汽疏水阀

ES9201 ES9202



#### ●性能/特点

- 先进的SCCV关闭系统，阀芯、支架与特殊设计而成的“超级杠杆”相配合。阀芯在支架内是“自由浮动的”，避免了关闭时产生刚性碰撞。
  - 有效保存能量，吊桶内部有水封和提升机构，故没有蒸汽泄漏。
  - 吊桶顶部设有溢出排气孔，可有效防止蒸汽汽锁、空气气堵现象（非凝结性的高温空气也可排除）。
  - 可承受高背压（可达90%）。
  - 抗水击。
  - 所有内件均固定在阀盖上，易于在线保养维修。
- 适用于：低压及中低流量蒸汽管线加热的设备。

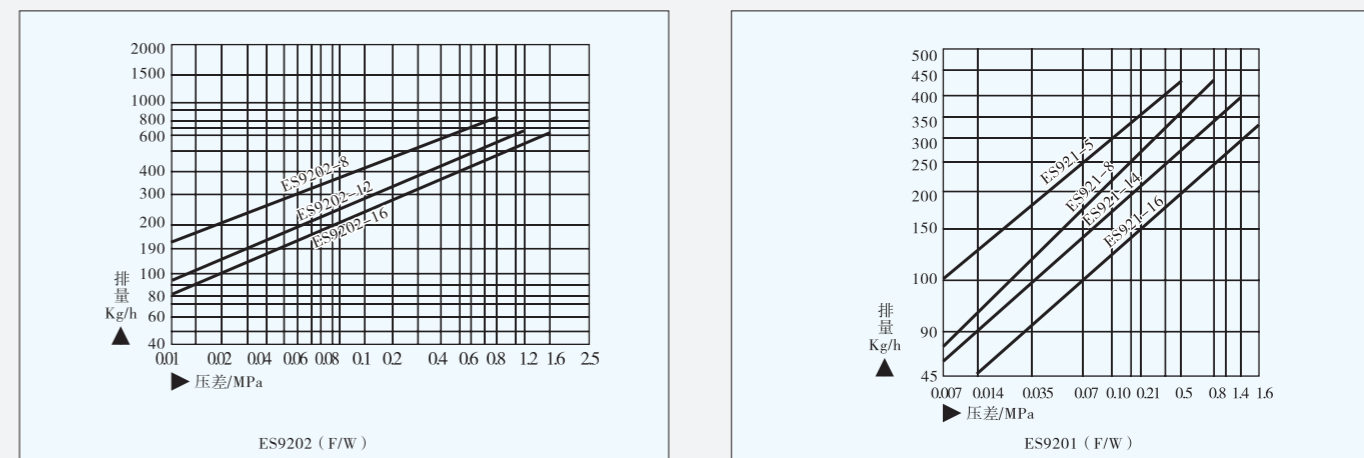

#### ●外形·参数一览表



产品型号	公称尺寸 DN	连接方式 标准	使用压差范围 MPa	公称压力 PN	PMA/TMA MPa/°C	壳体 材质	外形尺寸/mm				重量 Kg
							L	H1	H2	W	
ES9201	15 ~ 25	内螺纹 (Rc, NPT)	0.007 ~ 1.6	PN25	1.7/260	WCB	135	65	110	100	5.0
ES9201W		承插焊 (GB, ANSI, JIS)									
ES9201F	15 ~ 50	法兰 (GB, ANSI, JIS)	210	7.4							
ES9202	15 ~ 25	内螺纹 (Rc, NPT)	0.01 ~ 1.6	PN25	1.7/260		WCB	160	100	134	120
ES9202W		承插焊 (GB, ANSI, JIS)									
ES9202F	15 ~ 50	法兰 (GB, ANSI, JIS)	230	14.1							