



ES钟形浮子式蒸汽疏水阀





●性能/特点

- 先进的SCCV关闭系统，阀芯、支架与特殊设计而成的“超级杠杆”相配合。阀芯在支架内是“自由浮动的”，避免了关闭时产生刚性碰撞。
- 吊桶内部有水封和提升机构，故没有蒸汽泄漏。
- 吊桶顶部设有排气孔，可有效防止蒸汽汽锁、空气气堵现象（非凝结性的高温空气也可排除）。
- 可承受高背压（可达90%）。
- 抗水击。
- 所有内件均固定在阀盖上，易于在线保养维修。

适用于：低压及中低流量蒸汽管线加热设备。

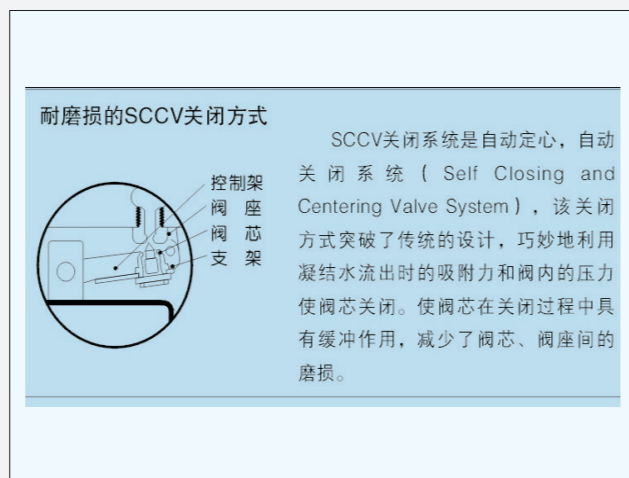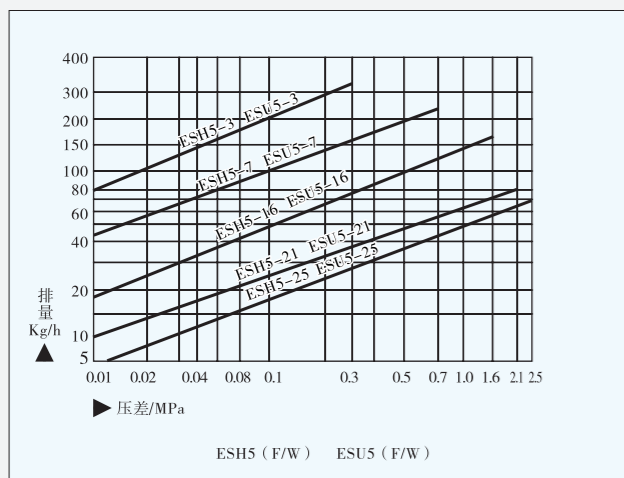

●外形·参数一览表

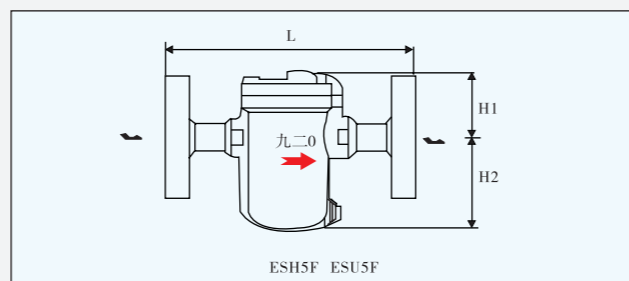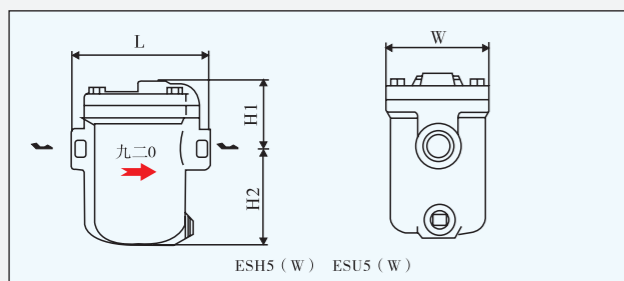

产品型号	公称尺寸 DN	连接方式 标准	使用压差范围 MPa	公称压力 PN	PMA/TMA MPa/°C	壳体 材质	外形尺寸/mm				重量 Kg
							L	H1	H2	W	
ESH5	15~25	内螺纹 (Re、NPT)	0.01~2.5	PN40	2.6/399	WCB	110	59	71	76	3.0
ESH5W		承插焊 (GB、ANSI、JIS)									
ESH5F	15~50	法兰 (GB、ANSI、JIS)					210				4.0
ESU5	15~25	内螺纹 (Re、NPT)	0.01~2.5	PN40	2.6/260	CF8	110	59	71	76	3.0
ESU5W		承插焊 (GB、ANSI、JIS)									
ESU5F	15~50	法兰 (GB、ANSI、JIS)					210				4.0



ES钟形浮子式蒸汽疏水阀





●性能/特点

- 先进的SCCV关闭系统，阀芯、支架与特殊设计而成的“超级杠杆”相配合。阀芯在支架内是“自由浮动的”，避免了关闭时产生刚性碰撞。
- 吊桶内部有水封和提升机构，故没有蒸汽泄漏。
- 吊桶顶部设有溢出排气孔，可有效防止蒸汽汽锁、空气气堵现象（非凝结性的高温空气也可排除）。
- 可承受高背压（可达90%）。
- 抗水击。
- 所有内件均固定在阀盖上，易于在线保养维修。

适用于：低压及中低流量蒸汽管线、加热设备。

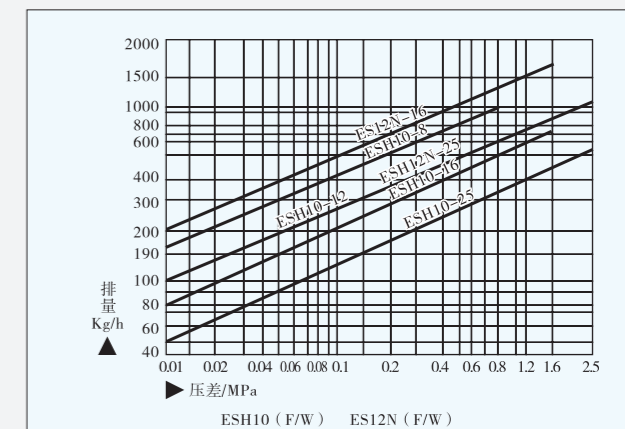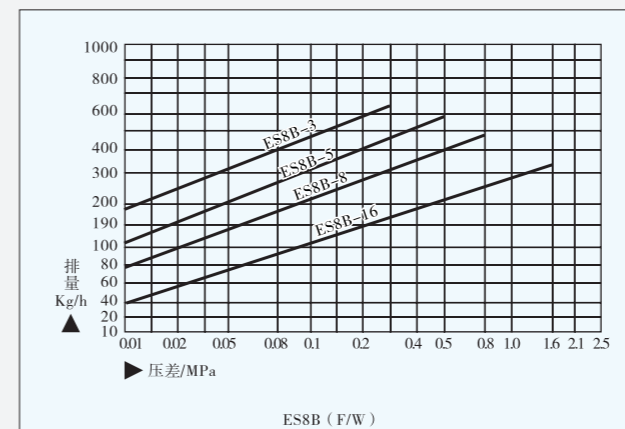

●外形·参数一览表

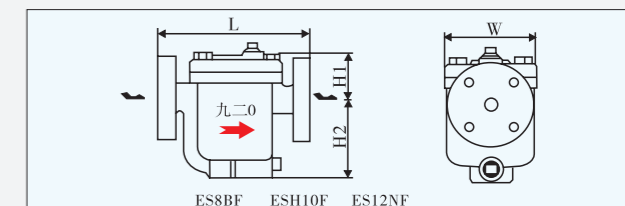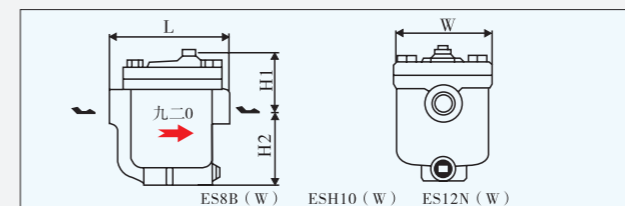

产品型号	公称尺寸 DN	连接方式 标准	使用压差范围 MPa	公称压力 PN	PMA/TMA MPa/°C	壳体 材质	外形尺寸/mm				重量 Kg
							L	H1	H2	W	
ES8B	15~25	内螺纹 (Re、NPT)	0.01~1.6	PN25	1.7/260	WCB	135	65	110	100	5.0
ES8BW		承插焊 (GB、ANSI、JIS)									
ES8BF	15~50	法兰 (GB、ANSI、JIS)					210				7.4
ESH10	15~50	内螺纹 (Re、NPT)	0.01~2.5	PN40	2.6/399	WCB	270	100	134	120	9.3
ESH10W		承插焊 (GB、ANSI、JIS)									
ESH10F		法兰 (GB、ANSI、JIS)									14.1
ES12N	15~50	内螺纹 (Re、NPT)	0.01~2.5	PN40	2.6/399	WCB	290	120	140	120	13.5
ES12NW		承插焊 (GB、ANSI、JIS)									
ES12NF		法兰 (GB、ANSI、JIS)									17.2